




ROMTEHNOCHIM
Soluții Profesionale

Fisa tehnica a produsului:

DILUANT VOPSELE TIP AUTO PENTRU UTILAJE “EMEX”

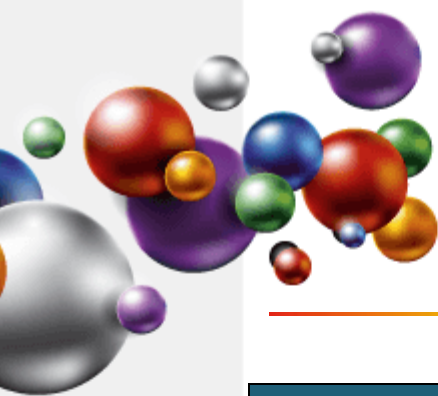

1. GENERALITATI

Diluantul pentru Vopsele Auto si Utilaje “Emex” este un amestec echilibrat de mai multe hidrocarburi aromatice si nearomatice, destinat diluarii, in vederea reglarii vascositatii si pregatirii pentru aplicare a emailurilor, lacurilor, vopselelor si grundurilor alchido-melaminice tip auto, pentru utilaje, sau altele similare, aplicate manual sau cu instrumente specializate.

Elemente caracteristice principale:

- reactie imediata;
- consum optim;
- randament bun;
- timp indelungat de pastrare;
- nu influenteaza culoarea vopselelor;
- permite curatare eficienta;
- eficient la solventarea rasinilor acrilice;
- compatibilitate cu rasini alchidice low sau medium oil;
- compatibilitate partiala cu alte rasini.

2. DOMENII DE UTILIZARE


Diluantul pentru Vopsele Auto si Utilaje “Emex” se utilizeaza in principal pentru reducerea vascositatii de aplicare a emailurilor, vopselelor si grundurilor alchido-melaminice tip auto sau pentru utilaje, a oricaror vopsele pe baza de rasini alchidice slabe, cu uscare la aer, sau altor vopsele la recomandarea producatorului, dar si pentru curatarea echipamentului folosit la aplicare.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect, culoare	-	lichid omogen, transparent, fara impuritati mecanice	examinare vizuala

Certificări
ISO



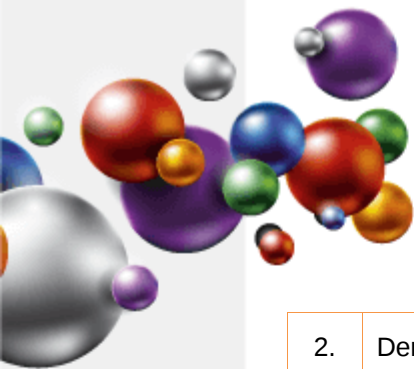

2.	Densitate, la 20°C	g/cm ³	0,83 ± 0,10	SR EN ISO 2811-1-2002/AC:2006
3.	Indice de aciditate, max.	cm ³ sol. KOH 0,1n/100 cm ³ max.	3	SR EN ISO 3682/1996
4.	Interval de distilare	°C	95 - 160	SR ISO 918-1994
5.	Indice de refractie, la 20°C	-	1,50 - 1,54	SR 7573-1995

4. INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor, de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de utilizare:

Se va adauga diluantul sub agitare continua in produsul utilizat, respectand procentajele specificate in Fisa Tehnica a acestuia.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire. Se adauga in produsul final conform indicatiilor din Fisa Tehnica a acestuia.

Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea cu orice alte produse similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Pentru asigurarea unei compatibilitati maxime, vor fi utilizate doar produse fabricate de producatorul "Romtehnachim", sau recomandate de acesta.

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje metalice inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscrite: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare specifice, privind nocivitatea si toxicitatea.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de caldura, la temperaturi cuprinse intre +5 si maxim +25°C.

Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite, special utilizate pentru transportul produselor inflamabile, neexpus la radiatii solare sau intemperii, respectand reglementarile privind transportul substantelor inflamabile si nocive.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.


8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA

Produsul are caracter inflamabil si nociv.

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Certificări
ISO



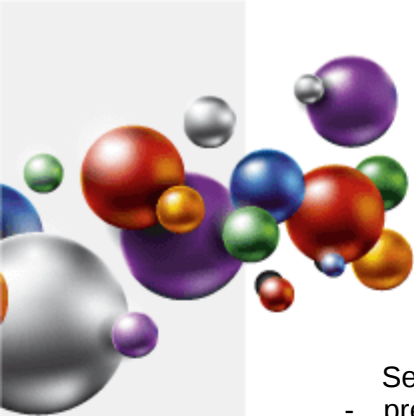

Se interzic:

- prezenta surselor de foc deschis (scantei, fumat, etc.);
- utilizarea echipamentelor electrice si uneltelor neconforme cu normele in vigoare referitoare la medii cu risc de explozie;
- contactul prelungit sau frecvent cu pielea si mucoasele;
- inhalarea prelungita sau frecventa a vaporilor;
- ingerarea produsului.

Pe parcursul utilizarii produsului se vor asigura ventilatia si sistemele de stingere a incendiilor corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuiesc respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 si ISO 20671:2021.

Certificări
ISO



Contact:

S.C. Romtehnachim S.R.L.

Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov



021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075



office@emex.ro



www.emex.ro

Socializati cu noi !

