




ROMTEHNOCHIM
Soluții Profesionale

Fisa tehnica a produsului:

VOPSEA IMPERMEABILIZANTA ACRILICA "EMEX AQ BAR"

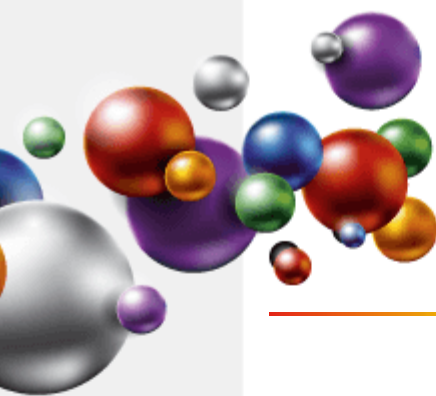

1. GENERALITATI

Vopseaua Acrilica Impermeabilizanta "Emex AQ Bar" este un produs pe baza de poli-meri acrilici in dispersie apoasa, profesional, cu adaos de aditivi si fileri performanti pentru protejarea si decorarea zidariei sau chiar a metalelor, asigurand totodata o buna protectie impotriva infiltratiilor, evitand astfel pagubele semnificative provocate de factorii de mediu.

Caracteristicile superioare de aderenta, elasticitate si flexibilitate permit folosirea acestei vopsele pentru aplicatii diverse, atat decorative cat si de protectie. Produsul este indicat pentru utilizarea in zonele expuse la apa, dar si pentru cele expuse la vibratii, zgomote, miscari, etc., datorita elasticitatii si flexibilitatii mari. *Previne absorbția apei datorita așa-numitului "efect de Lotus", care condensează umiditatea și apoi respinge picăturile formate.*

Poate fi colorata industrial, in diverse nuante RAL.

Elemente caracteristice principale:


- aderenta excelenta;
- proprietati de impermeabilizare;
- elasticitate mare;
- proprietati usor fono absorbante;
- pelicula flexibila;
- efect de lotus (respingere a apei);
- rezistenta la imersie;
- rezistenta la variatii de temperatura;
- rezistenta la medii usor alcaline;
- rezistenta la conditii corozive;
- rezistenta mare la imbatranire;
- rezistenta la cicluri de inghet-dezghet;
- rezistenta mare la UV;
- *protectie excelenta pentru spuma poliuretana.*

2. DOMENII DE UTILIZARE

Vopseaua Acrilica Impermeabilizanta "Emex AQ Bar" poate fi utilizata pentru izolarea suprafetelor verticale sau orizontale, interioare sau exterioare ca: acoperisuri, bazine, pe-

Certificări
ISO



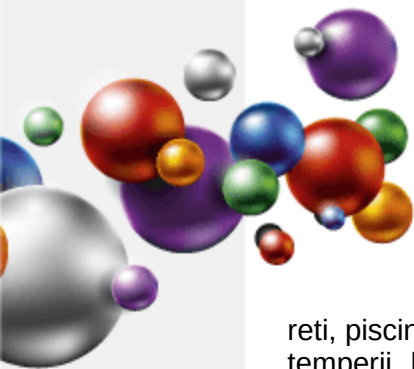

reti, piscine de mici dimensiuni, acoperisuri, spume poliuretane, etc., suporturi expuse la intemperii, la UV, sau alti factori agresivi de mediu. Se poate utiliza si pe suprafete metalice, cum ar fi acoperisurile din tabla galvanizata.

Se vor face teste de compatibilitate inainte de aplicare.

Este recomandata in mod special pentru spumele poliuretane utilizate la protectia de acoperisuri, sau alte zone de expunere la UV, pentru care are o rezistenta excelenta.

Datorita flexibilitatii si elasticitatii foarte bune, produsul este recomandat pentru toate suporturile problematice, expuse la vibratii, sau care lucreaza in timp.

Are si proprietati usor fono absorbante, dar fara a asigura izolare fonica profesionala.


Mentionam ca produsul **nu este indicat pentru hidroizolatii de terase de bloc circulante**, sau altele asemenea, unde sunt necesare alte tipuri de membrane, de regula bituminoase.

3. CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	U.M.	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
Produsul ca atare				
1.	Aspect	-	produs omogen, tixotrop, fara depuneri	examinare vizuala
2.	Densitate, la 20°C	g/cm3	1,60 ± 0,05	SR EN ISO 2811-1:2011
3.	Continut de substante nevolatile (3 ore la 125°C)	%	75 - 78	SR EN ISO 3251-08
4.	Putere de acoperire	numar straturi	1 - 2	SR ISO 6504-3:2003
5.	Consum specific	g/m2/strat	350 - 500	Funcție de rugozitatea suprafetei
6.	COV	g/l	Max. 90	EN ISO 11890-2
7.	Categorie si subcategorii produs (cf. D E 2004/42/CE)	g/l	A/i (acoperiri unicomponenti cu functie speciala). SBA 140 (2010) - SBA	
Película				
8.	Aspect	-	película continua, fara defecte, seminata	examinare vizuala
9.	Inercarea la caroi (aderenta), grila 2 mm,	-	1	SR EN ISO 2409:2013
10.	Timp de uscare:	ore	18	SR EN ISO 9117-1:2009
11.	Timp de uscare total (pentru probe de pelicula)	zile	max. 3	SR EN ISO 1517:99
12.	Elasticitate, min.	mm	6	SR EN ISO 1520:07
13.	Impermeabilitate la apa sub presiune 1,5 bar 7	-	Fara penetrare	SR EN 14891:2012 A.7
14.	Rezistenta la cicluri de imbatranire accelerata (inclusiv cicluri de inghet/dezghet)	cicluri	dupa 60 de cicluri inghet/ dezghet nu se observa modificari ale aspectului peliculei	SR.EN. ISO 4628-1:2004

Certificări
ISO



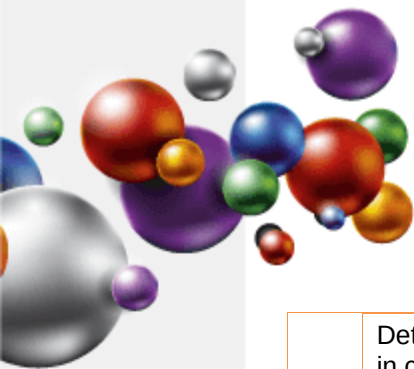

15.	Determinarea rezistentei in conditii de coroziune ciclica. Partea 2: ceata salina/ uscare/ umiditate/ radiatii UV	Pierdere luciu sub 50% dupa 250 h de expunere	SR EN ISO 11997-2:2013
-----	---	---	------------------------

4. INSTRUCIUNI DE APLICARE

Este obligatorie respectarea stricta a tuturor indicatiilor, precautiilor sau limitarilor de mai jos, in vederea obtinerii unor performante maxime ale produsului.

Mod de aplicare:

Prin roluire.

Pregatirea suprafetei-suport:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa o pregatire corespunzatoare, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii ei.

a) Pregatirea suprafetelor din beton sau materiale cimentice:

- **Betonul sau mortarele noi (inclusiv reparatiile), necesita cel putin 28 zile pentru intarire si uscare inaintea aplicarii; nerespectarea acestei conditii afecteaza rezistenta produsului in timp, determina exfolieri sau basicari, iar vopselele colorate pot suferi modificari cromatice.**

- suprafetele tencuite se verifica prin ciocanire inainte de aplicarea produsului; daca se dovedesc necorespunzatoare (suna a gol) se indeparteaza complet tencuiala, pana la zidarie si se refac cu un mortar de aceeaasi clasa cu cel initial;

- se remediaza fisurile si alte imperfectiuni inainte de aplicarea produsului;

- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin raziure, slefuire, sau folosind o solutie chimica, speciala pentru decapare de tipul **"Emex CM Cleaner"**, cu teste prealabile de compatibilitate;

- zonele atacate de mucegai se curata si se impregneaza cu **Solutia de Sanitizare Anti-mucegai "Emex Forte"**;

- daca exista incluziuni metalice, acestea se vor acoperi in prealabil cu un grund alchidic anticoroziv din gama "Emex", cum ar fi **Grundul Alchidic Anticoroziv "Emex"**, sau similar.

- trebuie avut in vedere ca betoanele care contin aditivi ca: silicati, alcool polivinilic, cetruri, etc., pot influenta in mod negativ aderența produsului la suport;

- suprafetele ce urmeaza a se acoperi cu **Vopsea Acrilica Impermeabilizanta "Emex AQ Bar"** se curata de impuritati sau grasimi, se asperizeaza, praful rezultat indepartandu-se prin aspirare sau prin suflare cu aer comprimat;

- la finalul pregatirii suprafetele trebuie sa fie netede, plane, uscate, rezistente, stabile.

Pentru suprafete noi (inclusiv reparatii) se va aplica in mod obligatoriu amorsa.

b) Pregatirea suprafetelor metalice:


Recomandarea este ca atat suprafetele vechi, cat si cele noi sa se curate prin sablare la gradul Sa 2½ (conform ISO 8501/1-88), sau 2 (conform STAS 10166/1-77), iar apoi sa se desprafuiasca prin suflare cu aer comprimat si sa se degreseze cu solvent.

Daca aceasta operatiune este dificil de executat, este totusi obligatorie efectuarea unei curatari atente a suportului prin operatiuni descrise mai jos:

- atat suprafetele vechi, cat si cele noi se curata de impuritati, grasimi, sau alti contami-

Certificări
ISO



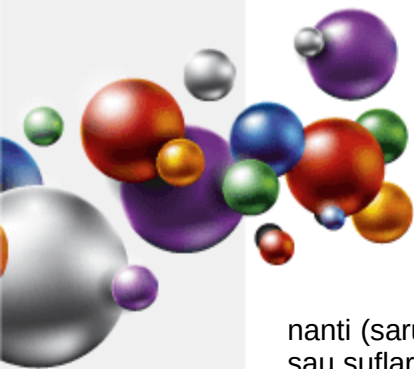

nanti (saruri, etc), se asperizeaza cu perii mecanice de sarma, se desprafuiesc prin aspirare sau suflare cu aer comprimat si se degreseaza cu solvent;

- daca exista urme de rugina, acestea vor fi indepartate complet prin periere mecanica, sau prin folosirea *Solutiei de indepartare a ruginii "Emex Rust Stop"*;
- vopselele vechi, neaderente, se indeparteaza complet prin raziuire, periere, slefuire sau folosind o solutie chimica, speciala, pentru decapare de tipul *"Emex CM Cleaner"*;
- suprafetele trebuie sa fie perfect uscate, fara urme de contaminanti;
- se va aplica un strat de grund anticoroziv, preferabil pe baza de apa, cum ar fi *Grund Anticoroziv Hidrosolubil "Emex AQ Eco"*, in maxim 4 ore de la pregatirea suprafetei.

5. CONDITII DE APLICARE

Produsul se conditioneaza la temperatura de aplicare minim 24 ore inainte de folosire. Inainte de deschiderea ambalajului se indeparteaza de pe acesta praful sau alte urme de murdarie pentru a nu contamina produsul. Nu se deschide in incaperi cu praf.

Se omogenizeaza bine produsul in ambalajul original, folosind un amestecator mecanic, in vederea redispersarii eventualului sediment.

Compatibilitate:

Este interzisa cu desavarsire amestecarea produsului cu orice tipuri de alte vopsele, chiar similare, pentru evitarea riscului aparitiei unor probleme de compatibilitate. Nuantarea produsului se face de catre producator. Straturile pregatitoare (gleturi, amorse, grunduri, etc.), sau materiale conexe, vor fi fabricate de producatorul "Romtehnachim" sau recomandate de acesta, pentru asigurarea unei compatibilitati maxime.

Temperatura optima de aplicare a produsului: $10 \div 30^{\circ}\text{C}$.

Temperatura produsului: $15 \div 30^{\circ}\text{C}$.

Temperatura suportului: $15 \div 30^{\circ}\text{C}$.

Umiditatea relativa a mediului max. 65%.

Umiditatea suportului max. 12%.

Temperatura suportului va fi cu cel putin 3°C peste temperatura punctului de roua pentru a evita condensarea umiditatii pe suport, ce duce la scaderea aderenței, a luciului sau aparitia de basicali.

Pe suprafata se aplica mai intai *Amorsa Acrilica "Emex"*, sau un grund de amorsare la recomandarea producatorului.

Produsul NU se dilueaza.

Intervalul de aplicare intre straturi este de minim 12 ore, dupa uscarea la atingere (fara amprenta) a stratului anterior.

Nu se va aplica pe timp de ceata, ploaie, ninsoare, cand exista pelicula de apa sau gheata pe suport, la temperaturi negative, sau in conditii de umiditate crescuta.

Se va evita deasemeni aplicarea produselor in conditii de vant puternic sau in prezenta unei mari cantitati de praf in atmosfera.


Se recomanda protejarea suprafetelor pentru minim 48 de ore de la aplicare, fata de ploaie sau actiunea razelor solare.

NU SE VA UTILIZA SUB $+5^{\circ}\text{C}$ SAU PE SUPRAFETE UMEDE

Spalarea sculelor se face imediat dupa incetarea lucrului, cu apa, urmata de stergere cu o panza din bumbac sau in.

Certificări
ISO



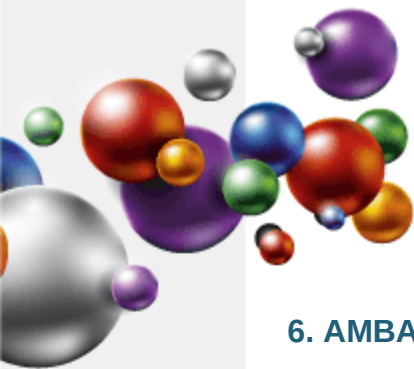

6. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul se livreaza in ambalaje din PP sau PE inchise etans. Pe etichetele ambalajelor sunt inscise: numele producatorului, denumirea produsului, tipul produsului, lotul si data fabricatiei, subcategoria produsului, COV, termenul de valabilitate, cantitatea neta, semne avertizoare: A NU SE UTILIZA SUB +5°C.

Ambalajele se depoziteaza in spatii uscate, ventilate, ferite de soare si surse de foc, la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

ATENTIE!

Depozitarea la temperaturi de sub +5°C poate duce la deteriorarea produsului.

7. TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajele originale, inchise etans, cu respectarea conditiilor de transport si depozitare, termenul de valabilitate a produsului este de 12 luni de la data fabricatiei.

In cursul acestei perioade sunt posibile urmatoarele modificari care nu afecteaza proprietatile peliculogene ale produselor:

- sedimentare de pigment - se inlatura prin agitare pana la omogenizare perfecta
- cresterea vascozitatii - se corecteaza prin adaugarea de apa, in cantitati mici

Produsul dintr-un ambalaj partial golit are o valabilitate mica, urmare aparitiei unei pelicule uscate generate de evaporarea apei din produs. La depasirea termenului de valabilitate, produsul trebuie reverificat din punct de vedere al caracteristicilor peliculogene conform conditiilor tehnice prevazute si poate fi utilizat daca aceste caracteristici corespund.

8. MASURI DE SANATATE, SECURITATE SI SITUATII DE URGENTA


Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor efectua aplicand cu strictete normele de protectia muncii si igiena sanitara in vigoare.

Pe parcursul aplicarii produsului se va asigura ventilatia corespunzatoare. Personalul va purta echipament de protectie corespunzator si se vor respecta regulile de igiena muncii.

PRODUSUL NU ESTE TOXIC SAU INFLAMABIL

Certificări
ISO



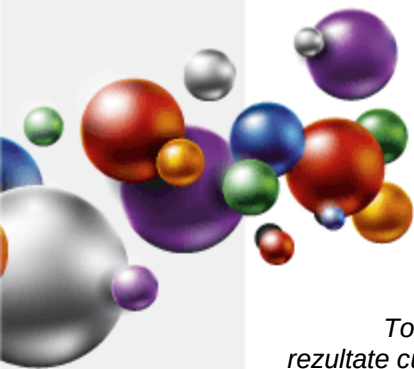

Toate informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii celor mai bune rezultate cu produsele „EMEX”, marca inregistrata a „ROMTEHNOCHIM” s.r.l., si trebuiesc respectate ca atare, in totalitate.

Produsele „EMEX” sunt destinate utilizarii profesionale. Orice abatere de la conditiile si metodele de aplicare, depozitare sau pregatire a suprafetei poate influenta negativ performantele produselor puse in opera. „ROMTEHNOCHIM” s.r.l. nu-si asuma responsabilitatea pentru posibila degradare a produsului, urmare folosirii acestuia in afara recomandarilor sale.

Toate produsele sunt realizate in sistemul de Management Integrat al Calitatii ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 si ISO 20671:2021.

Contact:

S.C. Romtehnachim S.R.L.

Str.Steaua Sudului, Nr. 22, Jilava, Ilfov

☎ 021-457.1693, 021-457.0638; 021-457.0646;
0724-509.552, 0724-577.075

✉ office@emex.ro

🌐 www.emex.ro

Socializati cu noi !



Certificări
ISO

